

Garagennebentüren

Die passende Tür zum Novoferm Siebau-Torprogramm




Die Novoferm Siebau Nebentüren verbinden exklusives Design mit höchster Funktionalität.

- Zargen und Rahmen aus Aluminium-Profilen
- Türen gleicher Füllung zum Tor aus verzinktem, grundlackiertem Stahlblech mit FCKW-freiem PUR-Hartschaumkern
- Schutz vor Zugluft und „sauberer Abschluss“ durch spezielle Tüрдichtungen. Typ ISO 45 und Holz 45 mit Lippendichtungen im Schwellenbereich
- Die Sicken- oder Kassettenflucht kann zum Torblatt leicht abweichen, was den Gesamteindruck aber nicht beeinträchtigt.



Nebentüren Typ Holz 45
mit Standard-Drückergarnitur in Schwarz

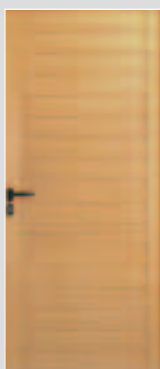


Motiv London



Motiv Stockholm




Motiv Madrid

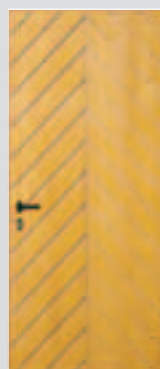

Motiv Amsterdam



Motiv Rom

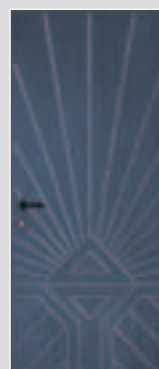

Motiv Paris




Motiv Berlin

Nähere Beschreibung der Holzvarianten siehe Tordarstellung Seite 17.

Nebentüre für Sektionaltor ISO 34/ISO 45

Einbaumaße, Norm- und Sondergrößen

Vertikalschnitte

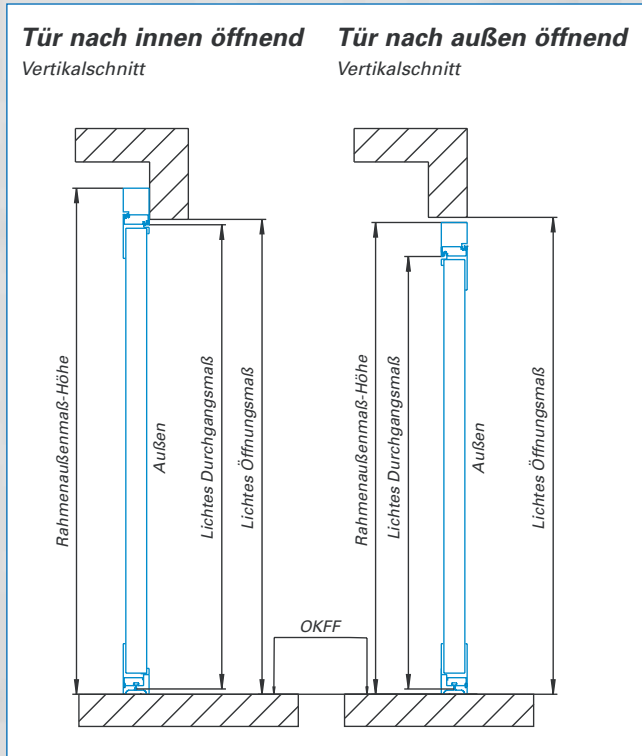

Normgrößen

Normgrößen


Waagerechte Sicke, Großsicke, Großlamelle, Kassette

Lichte Öffnungsmaße	Bestellmaße = Rahmenaußenmaße	Lichte Durchgangsmaße
875 x 2000	995 x 2060	845 x 1970
875 x 2125	995 x 2185	845 x 2095
1000 x 2000	1120 x 2060	970 x 1970
1000 x 2125	1120 x 2185	970 x 2095
1100 x 2000 *	1220 x 2060	1070 x 1970
1100 x 2125 *	1220 x 2185	1070 x 2095


* In Kassettenausführung nicht lieferbar
 Ansichtsgleich zu Toren gleicher Höhe.
 Sonderausführung auf Anfrage.
 Außen öffnend nur in der Öffnung.

Breite =
 RAM-150
 Höhe =
 RAM-90

Tür nach innen öffnend – Normgröße, Horizontalschnitt

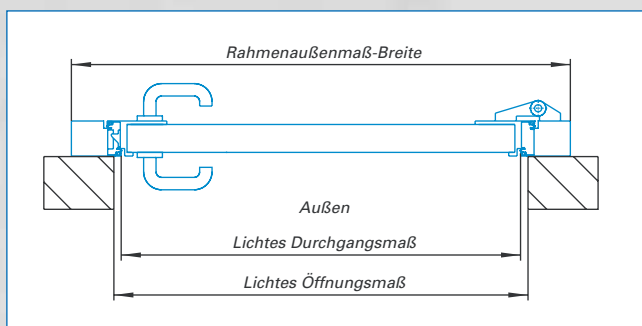


Tür nach außen öffnend – Sondergröße, Horizontalschnitt

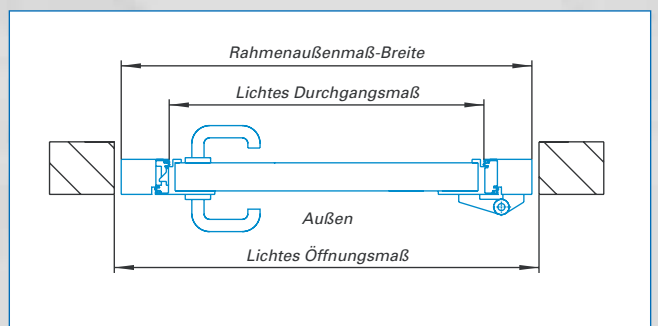

Nebentüre ISO 20


Einbaumaße, Norm- und Sondergrößen

Horizontalschnitt AL-Tür
Typ ISO 20 – Außenanschlag

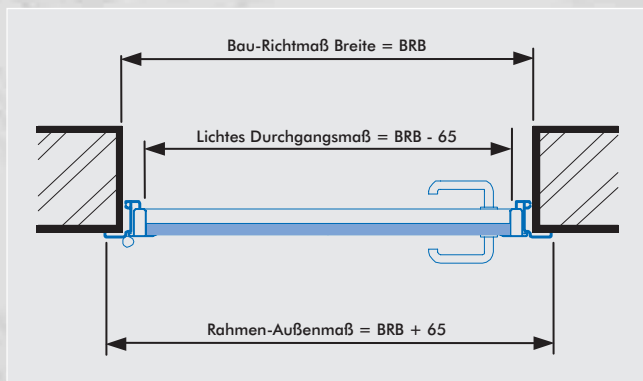


Vertikalschnitt AL-Tür
Typ ISO 20 – Außenanschlag

Darstellung zeigt Außenanschlag
Innenanschlag – spiegelbildlich

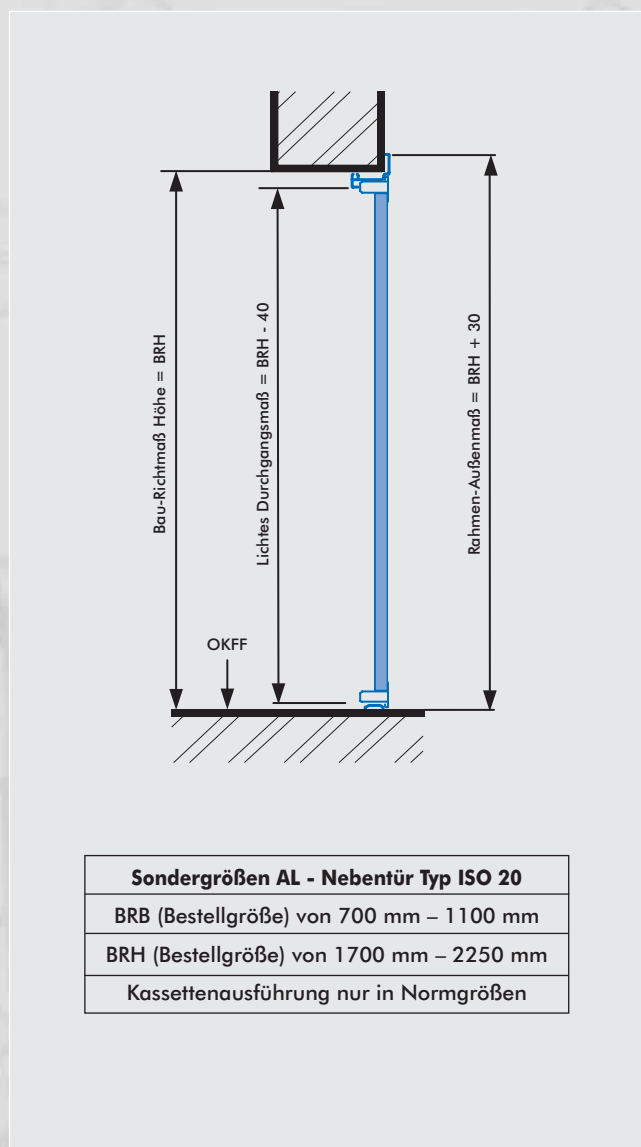


Horizontalschnitt AL-Tür
Typ ISO 20 – Innenanschlag

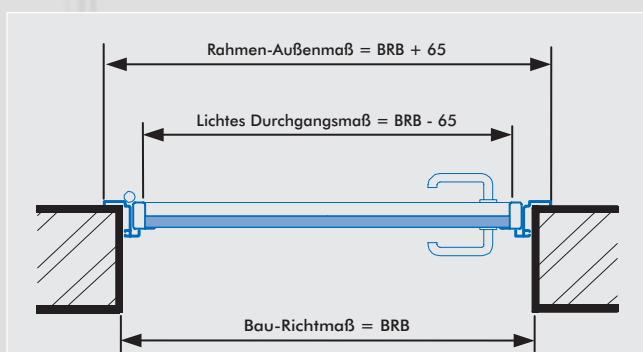

Normgrößen AL - Nebentür Typ ISO 20	
BRB x BRH	
875 mm	x 1875 mm
875 mm	x 2000 mm
875 mm	x 2125 mm
1000 mm	x 2000 mm
1000 mm	x 2125 mm

Sondergrößen AL - Nebentür Typ ISO 20	
BRB (Bestellgröße)	von 700 mm – 1100 mm
BRH (Bestellgröße)	von 1700 mm – 2250 mm
Kassettenausführung nur in Normgrößen	


Bei Bestellung Anschlagart und DIN-Richtung angeben!

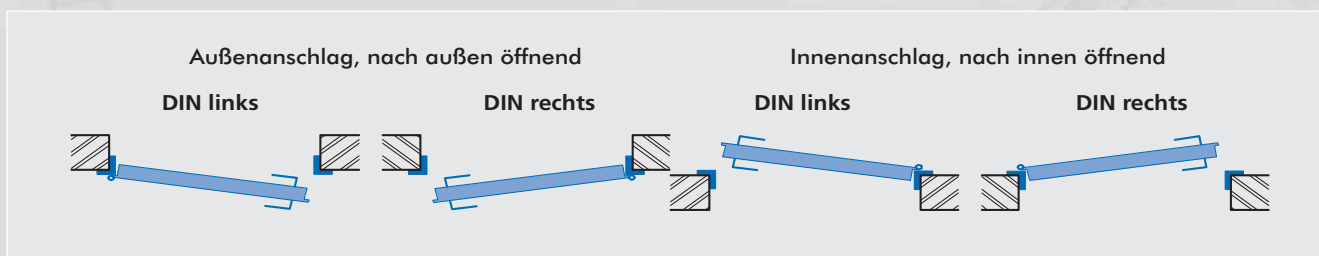

Nebentüren Typ ISO 20 und ISO 45

Typ ISO 45 mit Standard-Drückergarnitur in Schwarz

Typ ISO 20 mit Standard-Drückergarnitur silberfarbig eloxiert

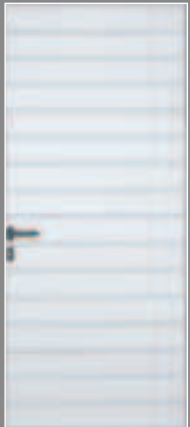


Waagerechte Sicke
(Typ ISO 20/ISO 45)



Senkrechte Sicke
(nur Typ ISO 20)



Kassettenprägung
(Typ ISO 20/ISO 45)

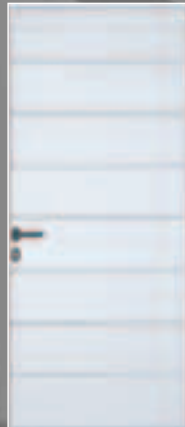

Großsicke
(Typ ISO 20/ISO 45)



Großlamelle
(nur Typ ISO 45)



Stahlsicke diagonal
(nur Typ ISO 20)

Verschiedene Oberflächenausführungen entsprechend dem jeweiligen Türtyp.
Standard-, Super-Color und RAL-Farben entsprechend den erhältlichen Torfarben.



„...eine Frage der Auswahl...“

Verglasungsvarianten für Türausführung ISO 20 und ISO 45



Variante 1
Sicke
Kassette
Großsicke
Großlamelle



Variante 2
Sicke
Kassette
Großsicke
Großlamelle



Variante 3
Sicke
Kassette
Großsicke
Großlamelle



Variante 1a
Kassette
Großlamelle



Variante 1b
Kassette
Großlamelle



Variante 5
Sicke
Großsicke
Großlamelle



Variante 6
Sicke
Großsicke
Großlamelle



Variante 8
Großsicke
Großlamelle

Variante 1 – 3:
Türtypen ISO 20 und ISO 45


Variante 1a, 1b, 5 und 6:
Nur Türtyp ISO 45

Variante 8:
Nur Türtyp ISO 45 Großlamelle und Großsicke


Nebentüre Holz 45

Einbaumaße, Norm- und Sondergrößen


Außen öffnend
hinter der Öffnung

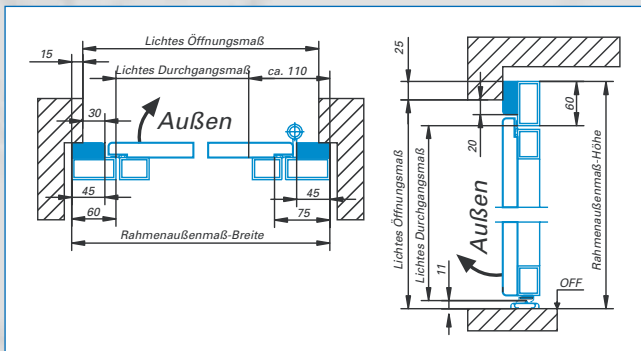


Außen öffnend
in der Öffnung

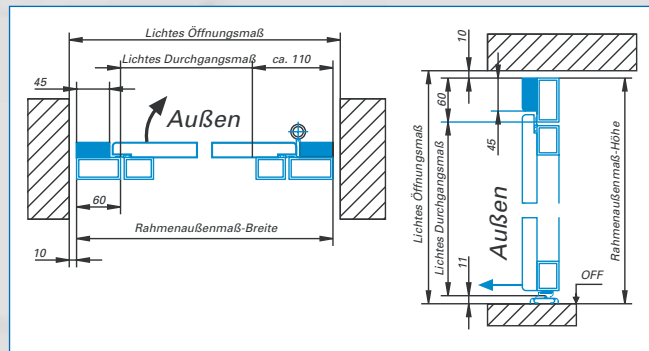

Innen öffnend
hinter der Öffnung

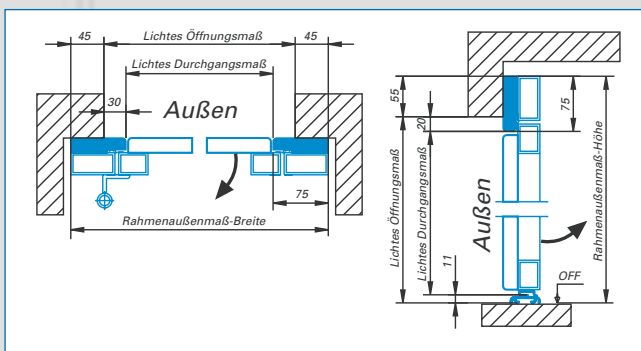

Innen öffnend
in der Öffnung

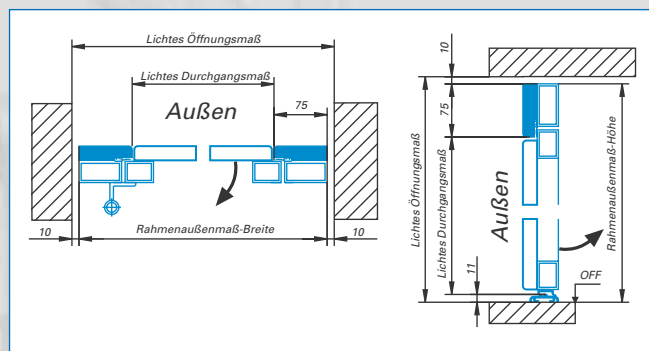

Bestellmaße = Rahmenaußenmaße	Lichte Öffnungsmaße hinter der Öffnung, innenöffnend	Lichte Öffnungsmaße hinter der Öffnung, außenöffnend	Lichte Öffnungsmaße in der Öffnung, innen- oder außenöffnend
965 x 2180	875 x 2125 (835-945 x 2115-2170)	935 x 2155 (905-945 x 2145-2170)	985 x 2190
1090 x 2180	1000 x 2125 (960-1070 x 2115-2170)	1060 x 2155 (1030-1070 x 2145-2170)	1110 x 2190
Lichte Durchgangsmaße	Rahmenbreite - 150	Rahmenbreite - ca. 170	Rahmenbreite - ca. 150-180

Sonderausführungen auf Anfrage
Ansichtsgleich zu Toren gleicher Höhe