

Auch als System  
**Siebau**  
**ATs 24 s**  
 lieferbar

Das Seitensektionaltor lässt sich aufgrund der kugelgelagerten Rollen spielend leicht zur Seite schieben oder per Knopfdruck als Variante **Siebau ATs 24 s** automatisch öffnen.

Die 45 mm starke ISO-Sektion sorgt für die richtige Wärmedämmung in Ihrer Garage.

Selbstverständlich können Sie Ihr Seitensektionaltor auch farblich der Haus-Architektur anpassen – in fast allen RAL-Farben.



*„...eine Frage der Individualität...“*

### Seitensektionaltor Typ SST 45

- **Doppelwandig**, isoliert mit 45 mm FCKW-freiem PUR-Hartschaumkern, Wärmedämmwert  $k = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **Selbsttragende Aluminium-/Stahlkonstruktion**
- **Die Abmessungen**  
 Baurichtmaß:  
 2.375 bis 6.000 mm Torbreite  
 2.000 bis 3.000 mm Torhöhe
- **Platzbedarf für Montage**  
 Hinter der Laibung auf der Schlosseite mind. 90 mm,  
 hinter der Laibung auf der Einlaufseite mind. 150 mm,  
 am Sturz mind. 120 mm
- **Fingerklemmschutzprofil**
- **Senkrechte Sicke, Großsicke, Großlamelle und Kassettenprägung**
- **Außenseite** woodgrain-dessiniert, grundlackiert, ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß oder RAL nach Wahl (Seite 22)
- **Innenseite** stucco-dessiniert, grundlackiert, ähnlich RAL 9002 Grauweiß




Schnittansicht Sektion Typ SST 45 – doppelwandig, isoliert mit 45 mm FCKW-freiem PUR-Hartschaumkern.


# Seitensektionaltor SST 45

Einbaumaße

Seitenschnitt

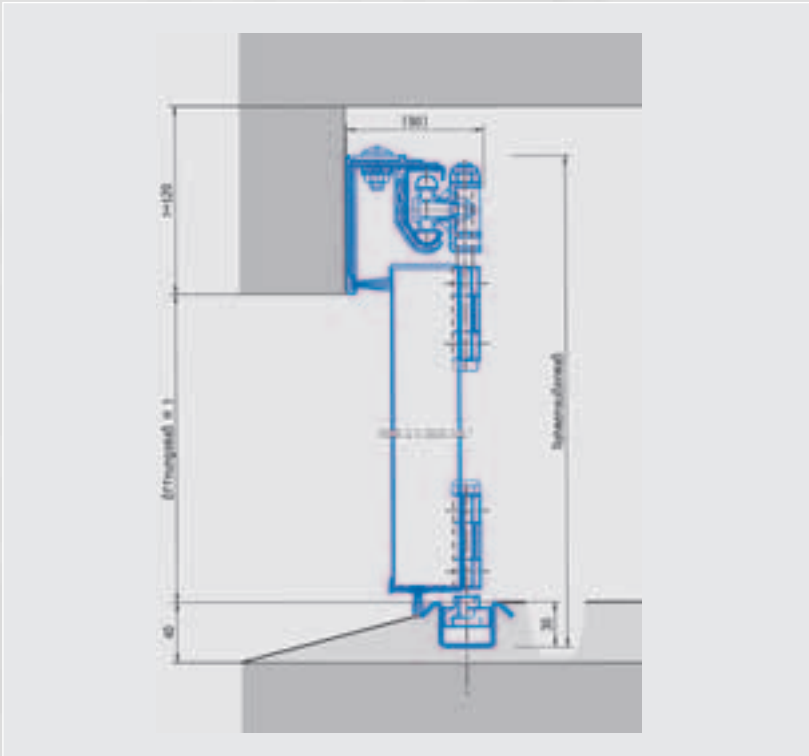

Einbaumaße

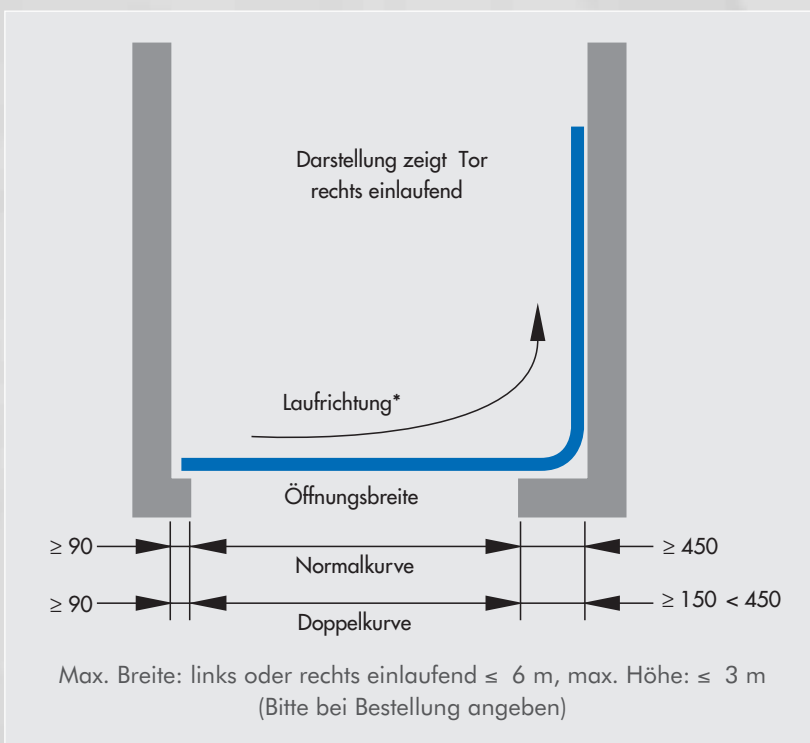

Ausschnitt:  
Torschiene unten

